



GOFLOW

Manuel d'utilisation

CONSIGNES DE SECURITE



Veillez lire attentivement les instructions qui contiennent des informations importantes pour l'installation, l'utilisation et la maintenance.

Conservez le présent manuel avec l'équipement pour références ultérieures. En case de vente de l'équipement à un autre utilisateur, il est important que la notice d'utilisation soit jointe à l'appareil afin que le nouvel utilisateur dispose des informations nécessaires à son utilisation et puisse prendre connaissance des mises en garde relatives à la sécurité.

Important:

En cas de dysfonctionnements liés à une mauvaise utilisation de l'appareil et à un non-respect des consignes décrites dans cette notice, l'annulation de la garantie est applicable et votre revendeur pourra décliner toute responsabilité

- Déballer le produit et vérifier qu'il n'y ait pas eu de dommages pendant le transport.
- L'appareil DOIT être installé et utilisé par du personnel qualifié.
- NE PAS laisser l'appareil à portée des enfants. Ne pas les laisser utiliser l'appareil.
- Utilisez des crochets / colliers et des élingues de sécurité pour fixer l'appareil.
- Ne jamais porter l'appareil par sa tête mais toujours par sa base.
- L'appareil doit être installé dans un endroit aéré et bien ventilé. Placez-le à au moins 50 cm de tout objet ou de toute surface.
- Assurez-vous que les ouïes de ventilation ne soient pas obstruées afin d'éviter une surchauffe de l'appareil.
- Avant d'utiliser l'appareil, assurez-vous que l'alimentation soit compatible avec la tension locale.
- Il est important de relier le fil jaune/vert à la terre afin d'éviter tout risque de choc électrique.
- Température ambiante maximum : 40°C. Ne pas faire fonctionner l'appareil quand la température est au-dessus de 40 °C.
- NE PAS connecter l'appareil à un dimmer, la tension doit être stable, l'utilisation de groupe électrogène est donc à proscrire.
- Lors de la première utilisation, il peut y avoir un léger dégagement de fumée ou odeur, ceci est normal. Les effets vont disparaître au bout de 15 minutes environ.
- Assurez-vous qu'il n'y ait pas de produits inflammables à côté de l'appareil afin d'éviter tout risque de feu.
- Surveillez régulièrement le cordon d'alimentation. S'il est endommagé, veuillez les remplacer immédiatement.
- NE PAS verser des liquides inflammables et ne pas introduire d'objet dans l'appareil. Si cela arrivait, éteignez et débranchez immédiatement l'appareil.
- NE PAS utiliser l'appareil dans un endroit sale et poussiéreux. Nettoyez l'appareil régulièrement. (corps et lentille)
- NE PAS toucher les fils pendant le fonctionnement de l'appareil afin d'éviter tout choc électrique.
- NE PAS laisser le cordon d'alimentation s'enrouler avec d'autres câbles.
- Débranchez l'appareil avant de changer le fusible ou avant de faire toute réparation ou entretien de l'appareil.
- Remplacez le fusible par un même de type
- Dans le cas de problèmes importants dans le fonctionnement de l'appareil, arrêtez l'appareil immédiatement.
- Ne jamais allumer ou éteindre l'appareil plusieurs fois d'affilée.
- Le boîtier, les lentilles ou le filtre UV doivent être remplacés s'ils sont endommagés.
- Ne jamais essayer de réparer l'appareil par vous-même. Les réparations faites par des personnes non qualifiées peuvent entraîner des dommages importants sur l'appareil et annule systématiquement la garantie. Veuillez contacter votre revendeur.
- Débranchez l'appareil du secteur si vous ne l'utilisez pas pendant une longue période.
- Toujours utilisez le carton d'emballage et le cale d'origine lors du transport de l'appareil sauf si vous avez un flight cases ou une IP CASES parfaitement adapté.

Attention :

- Ne pas exposer l'appareil à des liquides, de la pluie ou à l'humidité pour éviter tout risque de choc électrique. (pour les produit à usage intérieur uniquement)
- Risque d'explosion due à la chaleur de la lampe. Ne pas ouvrir l'appareil pendant les 15 minutes après avoir éteint l'appareil. (pour les produits à lampe uniquement)
- NE JAMAIS regarder le faisceau lumineux directement.
- Il est impératif de ne jamais regarder directement la source lumineuse sous risque de graves séquelles oculaires.
- ATTENTION aux émissions des LEDS qui pourraient blesser ou irriter l'œil.
- Ne pas utiliser en présence de personnes souffrant d'épilepsie.

PRODUIT

Conservez le présent manuel avec l'équipement pour références ultérieures. En cas de vente de l'équipement à un autre utilisateur, il est important que la notice d'utilisation soit jointe à l'appareil afin que le nouvel utilisateur dispose des informations nécessaires à son utilisation et puisse prendre connaissance des mises en garde relatives à la sécurité.

Introduction

Le GOFLOW est un puissant éclairage à LED de 100W. Il produit de superbes effets de gobos colorés qui couvrent une large surface de la piste de danse grâce à son grand angle de rayonnement.

Idéal pour les petits clubs, les bars, les fêtes, etc.

Afin d'optimiser les performances de ce produit, veuillez lire attentivement le manuel d'utilisation avant de l'utiliser.

Que contient l'emballage

- 1 – Un GOFLOW
- 2 – Une lyre de fixation et ses 2 molettes
- 3 – Un manuel d'utilisation

Spécifications techniques

Projecteur flower gobos fixes 100W à miroir rotatif

Angle de rayonnement très large : 80°

Couleurs : miroir rotatif à facettes multicolores

Gobos : 11 gobos fixes, shaking

Mise au point : Manuel

Variateur : 0-100%

Strobe : 0-30 Hz

Modes de fonctionnement : DMX, Auto, Son, Maître/Esclave

3 modes DMX : 2/4/5 canaux

USB pour DMX sans fil en option

Affichage : Affichage LED avec 4 boutons

Source : LED blanche de 100W , 9000K

Durée de vie moyenne des LED : 50 000 heures.

Consommation électrique : 140W Max


Alimentation électrique : 100~240V, 50-60Hz

Fusible : F4A/250V


Dimensions : 320*220*200 mm

Poids : 4,50 kgs

Vue d'ensemble du GoFlow

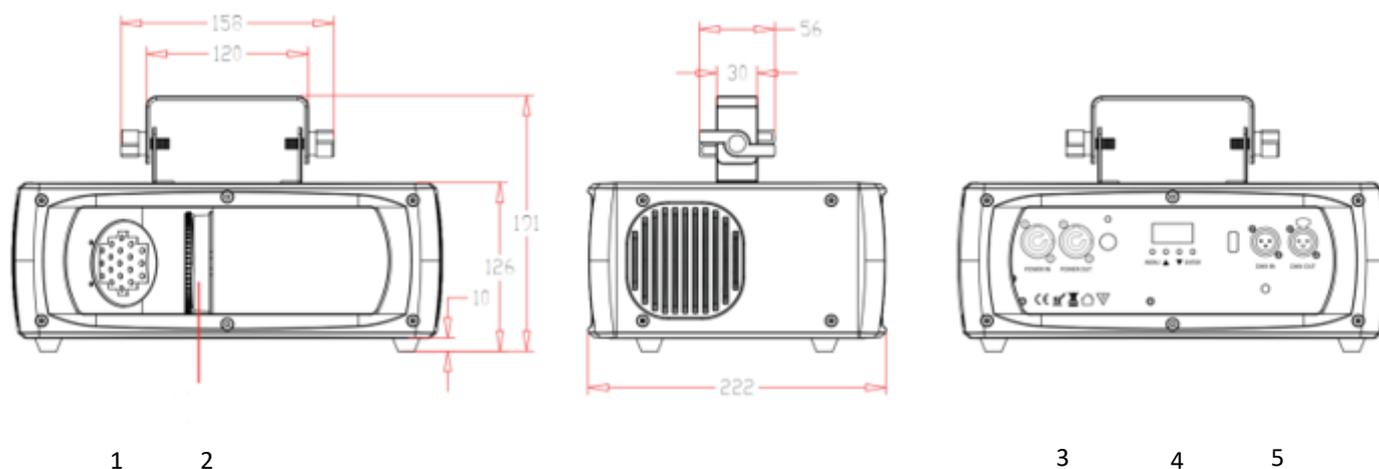

| N° | Description | Fonctions |
|----|-----------------|--------------------------------|
| 1 | Miroir rotatif | |
| 2 | Focus manuel | Régler manuellement la netteté |
| 3 | Fiches Powercon | Alimentation électrique |
| 4 | Afficheur | Accès aux menus |
| 5 | Fiches DMX | Pour piloter en DMX |

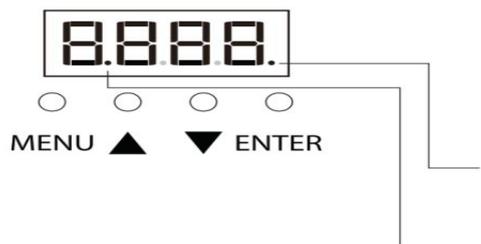

MENU : pour faire défiler le menu principal ou se déplacer vers la gauche
 HAUT : pour faire défiler le menu principal ou augmenter la valeur.
 BAS : pour faire défiler le menu principal ou diminuer la valeur
 ENTER : pour se déplacer vers la droite ou confirmer le réglage

- Indicateur de mode clignotant = mode DMX/esclave
- Indicateur de mode fixe = mode maître

- Indicateur de son clignotant = appareil en mode son allumé = mode maître

Fonction du menu

| Menu | Sous-menu | 2 ^{ème} Sous menus | Description |
|------|------------------------------|--|--|
| Addr | A001 - A512 | | Réglage de l'adresse DMX |
| Chnd | Ch02/04/05 | | Sélection du mode DMX |
| Auto | Aut1-Aut8 | SP01-SP99 | Sélection du mode Auto, puis de la vitesse de lent à rapide |
| Soun | Sou1-Sou8 | SE00-SE98 | Sélection du mode son, puis de la sensibilité |
| Maun | Dimm Stro Gobo Rota | 0 à 255 0 à 255 0 à 255 0 à 255 | Variateur manuel de 0 à 100% Strobe manuel de 0 à 100% Sélection manuelle des gobos Rotation manuelle du miroir |
| Set | Disp Dnst Rest | Dsip On/off On/off | Disp – Affichage normal/dsip – affichage inversé Echec DMX * Réglage par défaut en usine |
| Info | Uer Temp Hour | xxxx | Numéro de version Température Durée d'utilisation |

*DMX Lost=on, le projecteur conserve son dernier état lorsque le signal DMX est perdu.
 DMX Lost=off, le projecteur s'éteint lorsque le signal DMX est perdu.

Mode DMX 2 canaux

| Canal | Fonction | Valeurs DMX | Description |
|-------|--------------------|---|--|
| 1 | Macro | 0 à 012 013 à 045 046 à 080 081 à 150 151 à 185 186 à 220 221 à 255 | Rien Macro 1 Macro 2 Macro 3 Macro 4 Macro 5 Macro 6 |
| 2 | Rotation du miroir | 0 à 127 128 à 169 170 à 211 212 à 255 | Indexation de 0 à 360° Rotation dans le sens des aiguilles d'une montre, de rapide à lent Rotation dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, de lent à rapide Rotation d'avant en arrière de lent à rapide |

Mode DMX 4 canaux

| Canal | Fonction | Valeurs DMX | Description |
|-------|--------------------|---|---|
| 1 | Variateur | 0 à 255 | Réglage de l'intensité de 0 à 100 % |
| 2 | Strobe | 0 à 031 032 à 063 064 à 095 096 à 127 128 à 159 160 à 191 192 à 223 224 à 255 | Fermé Ouvert Impulsion stroboscopique de lent à rapide Ouvert Fondu stroboscopique de lent à rapide Ouvert Stroboscope aléatoire de lent à rapide Ouvert |
| 3 | Gobo | 0 à 4 5 à 9 10 à 14 15 à 19 20 à 24 25 à 29 30 à 34 35 à 39 40 à 44 45 à 49 50 à 54 55 à 105 106 à 108 109 à 159 160 à 168 169 à 178 179 à 187 188 à 197 198 à 207 208 à 216 217 à 226 227 à 235 236 à 245 246 à 255 | Ouvert Gobo 1 Gobo 2 Gobo 3 Gobo 4 Gobo 5 Gobo 6 Gobo 7 Gobo 8 Gobo 9 Gobo 10 Flux de gobos sens horaire, rapide à lent Stop Flux de gobos sens anti-horaire, rapide à lent Gobo 1, tremblant de lent à rapide Gobo 2, tremblant de lent à rapide Gobo 3, tremblant de lent à rapide Gobo 4, tremblant de lent à rapide Gobo 5, tremblant de lent à rapide Gobo 6, tremblant de lent à rapide Gobo 7, tremblant de lent à rapide Gobo 8, tremblant de lent à rapide Gobo 9, tremblant de lent à rapide Gobo 10, tremblant de lent à rapide |
| 4 | Rotation du miroir | 0 à 127 128 à 190 191 à 192 193 à 255 | Indexation de 0 à 360° Rotation, sens horaire de lent à rapide Rotation, sens anti-horaire de lent à rapide Rotation sens horaire et anti-horaire de lent à rapide |

Mode DMX 5 canaux

| Canal | Fonction | Valeurs DMX | Description |
|-------|--------------------|---|---|
| 1 | Variateur | 0 à 255 | Réglage de l'intensité de 0 à 100 % |
| 2 | Strobe | 0 à 031 032 à 063 064 à 095 096 à 127 128 à 159 160 à 191 192 à 223 224 à 255 | Fermé Ouvert Impulsion stroboscopique de lent à rapide Ouvert Fondu stroboscopique de lent à rapide Ouvert Stroboscope aléatoire de lent à rapide Ouvert |
| 3 | Gobo | 0 à 4 5 à 9 10 à 14 15 à 19 20 à 24 25 à 29 30 à 34 35 à 39 40 à 44 45 à 49 50 à 54 55 à 105 106 à 108 109 à 159 160 à 168 169 à 178 179 à 187 188 à 197 198 à 207 208 à 216 217 à 226 227 à 235 236 à 245 246 à 255 | Ouvert Gobo 1 Gobo 2 Gobo 3 Gobo 4 Gobo 5 Gobo 6 Gobo 7 Gobo 8 Gobo 9 Gobo 10 Flux de gobos sens horaire, rapide à lent Stop Flux de gobos sens anti-horaire, rapide à lent Gobo 1, tremblant de lent à rapide Gobo 2, tremblant de lent à rapide Gobo 3, tremblant de lent à rapide Gobo 4, tremblant de lent à rapide Gobo 5, tremblant de lent à rapide Gobo 6, tremblant de lent à rapide Gobo 7, tremblant de lent à rapide Gobo 8, tremblant de lent à rapide Gobo 9, tremblant de lent à rapide Gobo 10, tremblant de lent à rapide |
| 4 | Macro | 0 à 012 013 à 255 | Rien Sélection de macro (Voir mode 2 canaux) |
| 5 | Rotation du miroir | 0 à 127 128 à 190 191 à 192 193 à 255 | Indexation de 0 à 360° Rotation, sens horaire de lent à rapide Rotation, sens anti-horaire de lent à rapide Rotation sens horaire et anti-horaire de lent à rapide |

Dépannage

Vous trouverez ci-dessous une liste de problèmes qui pourraient survenir lors de l'utilisation de votre appareil. Nous vous apportons quelques suggestions pour remédier facilement à la situation.

L'appareil ne fonctionne pas, il n'y a pas de lumière :

1. Vérifiez les branchements de l'alimentation
2. Vérifiez la tension du secteur et que celle-ci arrive bien au connecteur.

L'appareil est alimenté l'afficheur est allumé mais l'éclairage ne s'allume pas :

1. Si vous êtes en mode DMX, vérifiez que votre console ou logiciel de pilotage n'est pas en black out.
2. Si vous êtes en mode DMX, vérifiez vos câblages DMX et la polarité du DMX
3. Si vous êtes en mode DMX, vérifiez que votre console demande bien à une couleur de s'allumer et que le dimmer n'est pas à 0.
4. Si vous êtes en mode manuel, vérifiez que vous demandez bien à une couleur de s'allumer et que vous avez bien validé votre ordre.
5. Si vous êtes en mode manuel, vérifiez que le dimmer n'est pas sur 0

L'appareil ne fait pas ce que vous lui demandez, couleurs différentes, clignotements, extinctions,

1. Vérifiez la continuité de vos câblages
2. Vérifiez que vos câblages sont bien des câbles DMX à double blindage et non des câbles audio
3. Si vous êtes en mode DMX, vérifiez qu'il n'y a pas de programmes résiduels dans votre console DMX
4. Si vous êtes en mode DMX, vérifiez que le canal MACRO est bien à 0.

Réparabilité de l'appareil

Cet appareil fait partie de la gamme Nicols works dont la réparabilité est pleinement assurée, la disponibilité des pièces détachées sauf pénuries de nos fournisseurs sera assurée pendant une période de 5 ans après la vente de votre appareil.

Toutefois nous vous rappelons que la réalité économique (pièces + Main d'œuvre + Transport) peut nous amener à déclarer votre produit irréparable.

Garantie constructeur

Votre produit est garanti 2 ans à date d'achat chez Expelec pièces et Main d'Œuvre(MO), pour que votre produit soit pris sous garantie **celui-ci doit nous parvenir dans son emballage d'origine (carton et calage), propre, sans trace d'ouverture ou de chocs.**

POUR TOUT PROBLEME AVEC VOTRE PRODUIT, CONTACTEZ VOTRE REVENDEUR, IL SAURA QUOI FAIRE.



www.expelec.fr



commercial@expelec.fr



33 (0)4.50.60.80.20



167 Rue des peupliers
74330 Epagny Metz-Tessy
France



GOFLOW

User Manual

SAFETY WARNINGS



Please read carefully the instruction, which includes important information about the installation, usage and maintenance

Please keep this User Guide for future consultation. If you sell the unit to another user, be sure that they also receive this instruction manual.

Important:

Damages caused by the disregard of this user manual are not subject to warranty. The dealer will not accept liability for any resulting defects or problems.

- Unpack and check carefully that there is no transportation damage before using the unit.
- DO install and operate by qualified operator.
- DO NOT allow children to operate the fixture.
- Use safety chain when fixing the unit. Handle the unit by carrying its base instead of head only.
- The unit must be installed in a location with adequate ventilation, at least 50cm from adjacent surfaces.
- Be sure that no ventilation slots are blocked, otherwise the unit will be overheated.
- Before operating, ensure that the voltage and frequency of power supply match the power requirements of the unit.
- It's important to ground the yellow/green conductor to earth in order to avoid electric shock.
- Maximum ambient temperature T_a : 40°C. DO NOT operate it when the temperature is higher.
- DO NOT connect the device to any dimmer pack.
- During initial start-up some smoke or smell may arise. This is a normal process and does not necessarily mean that the device is defective, and it will decrease gradually within 15 minutes.
- Make sure there are no flammable materials close to the unit while operating to avoid fire hazard.
- Examine the power wires carefully, replace them immediately if there is any damage.
- Avoid any inflammable liquids, aggressive liquid or metal objects entering the unit. Once it happens, cut off the mains power immediately.
- DO NOT operate in dirty or dusty environment, do clean fixtures regularly.
- DO NOT touch any wire during operation as there might be a hazard of electric shock.
- Avoid power wires together twist other cables.
- Disconnect mains power before fuse/lamp replacement or servicing.
- Replace fuse only with the same type.
- In the event of serious operating problem, stop using the unit immediately.
- Never turn on and off the unit time after time.
- DO NOT open the unit as there are no user serviceable parts inside.
- **Never try to repair the unit by yourself. Repairs carried out by unskilled people can lead to damage or malfunction.** Please contact the nearest authorized technical assistance center if needed.
- Disconnect the mains power if the fixture is has not been used for a long time.
- DO use the original packing materials before transporting it again.

PRODUCT

Keep this manual with the equipment for future reference. If the equipment is sold to another user, it is important that the instruction manual is enclosed with the unit, so that the new user has all the necessary information for its use, and can read the safety warnings.

Introduction

The GOFLOW is a powerful 100W LED effect light. It produces stunning colored gobo effects to cover a wide area of dance floor thanks to its wide beam angle. Ideal for small clubs, bars, parties, etc. To optimize the performance of this product, please read the user manual carefully before use.

What are included


- 1 - A GOFLOW
- 2 - A mounting bracket with 2 knobs
- 3 - A user's manual

Technical specifications


Fixed gobos flower projector 100W with rotating mirror

Very wide beam angle: 80°
Colours: rotating mirror with multicoloured facets
Gobos: 11 static, shaking gobos
Focus: Manual
Dimmer: 0-100%
Strobe: 0-30 Hz
Operating modes: DMX, Auto, Sound, Master/Slave 3
DMX modes: 2/4/5 channels
USB for optional wireless DMX
Display: LED display with 4 buttons
Source: 100W white LED, 9000K
Average LED lifetime: 50,000 hours
Power consumption: 140W Max
Power supply: 100~240V, 50-60Hz
Fuse: F4A/250V
Dimensions: 320*220*200 mm
Weight: 4.50 kgs

GoFlow overview

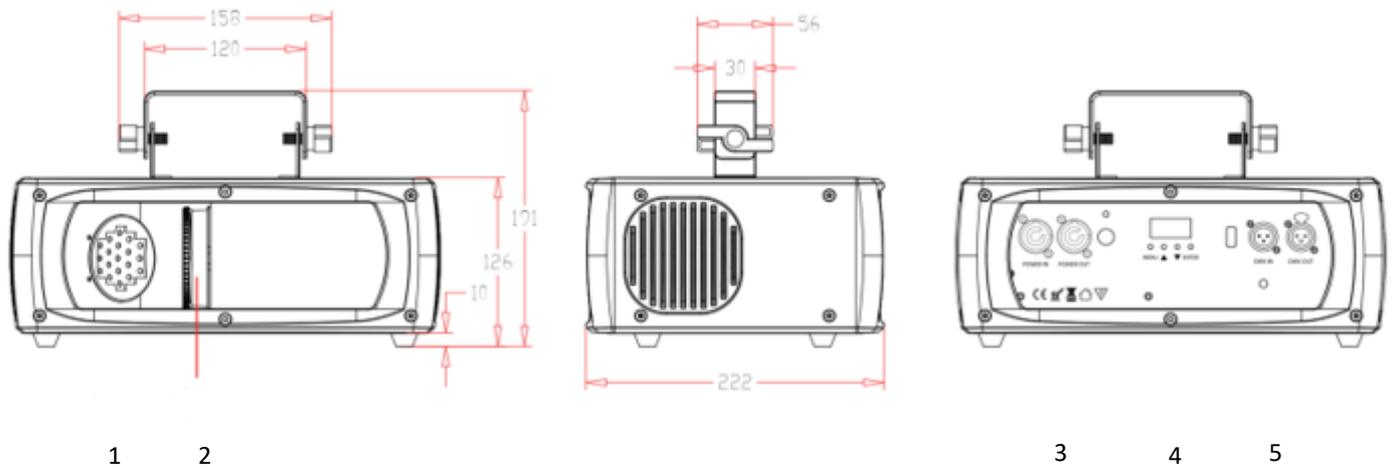

| N° | Description | Functions |
|----|-----------------|---------------------------|
| 1 | Rotating mirror | |
| 2 | Manual focus | Manually adjust sharpness |
| 3 | Powercon | Power supply |
| 4 | Display | Menu access |
| 5 | DMX | For DMX control |

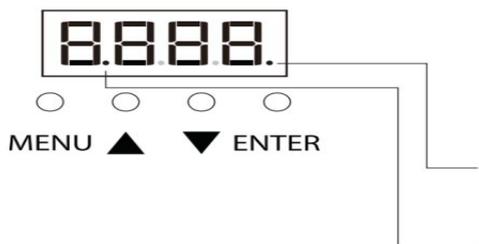

MENU: to scroll through the main menu or move to the left
 UP: to scroll through the main menu or increase the value
 DOWN: to scroll through the main menu or decrease the value
 ENTER : to move to the right or confirm the setting
 - Flashing mode indicator = DMX/slave mode - Fixed mode indicator = master mode
 - Sound indicator flashing = device in sound mode on = master mode

Fonction du menu

| Menu | 2 nd menu | 3 rd menu | Description |
|------|----------------------|----------------------|--|
| Addr | A001 - A512 | | DMX address setting |
| Chnd | Ch02/04/05 | | DMX mode selection |
| Auto | Aut1-Aut8 | SP01-SP99 | Select Auto mode, then speed from slow to fast |
| Soun | Sou1-Sou8 | SE00-SE98 | Select sound mode, then sensitivity |
| Maun | Dimm | 0 - 255 | Manual dimmer from 0 to 100% |
| | Stro | 0 - 255 | Manual strobe from 0 to 100% |
| | Gobo | 0 - 255 | Manual gobo selection |
| | Rota | 0 - 255 | Manual mirror rotation |
| Set | Disp | Dsip | Disp - Normal display/dsip - Inverted display |
| | Dnst | On/off | DMX failure * |
| | Rest | On/off | Factory default setting |
| Info | Uer | | Version number |
| | Temp | | Temperature |
| | Hour | xxxx | Total fixture hours |

*DMX Lost=on, the fixture retains its last state when the DMX signal is lost.
 DMX Lost=off, the fixture switches off when the DMX signal is lost.

2 channels DMX mode

| Channel | Function | DMX values | Description |
|---------|-----------------|---|---|
| 1 | Macro | 0 - 012 013 - 045 046 - 080 081 - 150 151 - 185 186 - 220 221 - 255 | Nothing Macro 1 Macro 2 Macro 3 Macro 4 Macro 5 Macro 6 |
| 2 | Mirror rotation | 0 - 127 128 - 169 170 - 211 212 - 255 | Indexing from 0 to 360° Clockwise rotation, fast to slow Counter-clockwise rotation, slow to fast Forward and reverse rotation, slow to fast |

4 channels DMX mode

| Channel | Function | DMX values | Description |
|---------|-----------------|---|--|
| 1 | Dimmer | 0 - 255 | Intensity adjustment from 0 to 100%. |
| 2 | Strobe | 0 - 031 032 - 063 064 - 095 096 - 127 128 - 159 160 - 191 192 - 223 224 - 255 | Closed Open Strobe pulse from slow to fast Open Strobe fade from slow to fast Open Random strobe from slow to fast Open |
| 3 | Gobo | 0 - 4 5 - 9 10 - 14 15 - 19 20 - 24 25 - 29 30 - 34 35 - 39 40 - 44 45 - 49 50 - 54 55 - 105 106 - 108 109 - 159 160 - 168 169 - 178 179 - 187 188 - 197 198 - 207 208 - 216 217 - 226 227 - 235 236 - 245 246 - 255 | Open Gobo 1 Gobo 2 Gobo 3 Gobo 4 Gobo 5 Gobo 6 Gobo 7 Gobo 8 Gobo 9 Gobo 10 Gobo flow clockwise, fast to slow Stop Gobo flow counter-clockwise, fast to slow Gobo 1, shaking from slow to fast Gobo 2, shaking from slow to fast Gobo 3, shaking from slow to fast Gobo 4, shaking from slow to fast Gobo 5, shaking from slow to fast Gobo 6, shaking from slow to fast Gobo 7, shaking from slow to fast Gobo 8, shaking from slow to fast Gobo 9, shaking from slow to fast Gobo 10, shaking from slow to fast |
| 4 | Mirror rotating | 0 - 127 128 - 190 191 - 192 193 - 255 | Indexing from 0 to 360° Clockwise rotation from slow to fast Counterclockwise rotation from slow to fast Clockwise and counterclockwise rotation from slow to fast |

5 channels DMX mode

| Channel | Function | DMX values | Description |
|---------|-----------------|---|--|
| 1 | Dimmer | 0 - 255 | Intensity adjustment from 0 to 100%. |
| 2 | Strobe | 0 - 031 032 - 063 064 - 095 096 - 127 128 - 159 160 - 191 192 - 223 224 - 255 | Closed Open Strobe pulse from slow to fast Open Strobe fade from slow to fast Open Random strobe from slow to fast Open |
| 3 | Gobo | 0 - 4 5 - 9 10 - 14 15 - 19 20 - 24 25 - 29 30 - 34 35 - 39 40 - 44 45 - 49 50 - 54 55 - 105 106 - 108 109 - 159 160 - 168 169 - 178 179 - 187 188 - 197 198 - 207 208 - 216 217 - 226 227 - 235 236 - 245 246 - 255 | Open Gobo 1 Gobo 2 Gobo 3 Gobo 4 Gobo 5 Gobo 6 Gobo 7 Gobo 8 Gobo 9 Gobo 10 Gobo flow clockwise, fast to slow Stop Gobo flow counter-clockwise, fast to slow Gobo 1, shaking from slow to fast Gobo 2, shaking from slow to fast Gobo 3, shaking from slow to fast Gobo 4, shaking from slow to fast Gobo 5, shaking from slow to fast Gobo 6, shaking from slow to fast Gobo 7, shaking from slow to fast Gobo 8, shaking from slow to fast Gobo 9, shaking from slow to fast Gobo 10, shaking from slow to fast |
| 4 | Macro | 0 - 12 13 - 255 | Nothing Macro selection (See 2-channel mode) |
| 5 | Mirror rotating | 0 - 127 128 - 190 191 - 192 193 - 255 | Indexing from 0 to 360° Clockwise rotation from slow to fast Counterclockwise rotation from slow to fast Clockwise and counterclockwise rotation from slow to fast |

Troubleshooting

Below is a list of issues that may arise while using your device. We bring you some suggestions to easily remedy the situation.

The device does not work, there is no light:

1. Check the power connections
2. Check the mains voltage and that it reaches the connector.

The device is powered, the display is on but the lighting does not come on:

1. If you are in DMX mode, check that your console or control software is not black out.
2. If you are in DMX mode, check your DMX wiring and the polarity of the DMX
3. If you are in DMX mode, check that your console is asking for a color to light up and that the dimmer is not at 0.
4. If you are in manual mode, check that you are asking for a color to light up and that you have validated your order.
5. If you are in manual mode, check that the dimmer is not on 0

The device does not do what you ask it to do, different colors, flashes, extinctions,....

1. Check the continuity of your cabling
2. Check that your wiring is double shielded DMX cables and not audio cables
3. If you are in DMX mode, check that there are no residual programs in your DMX console
4. If you are in DMX mode, check that the MACRO channel is at 0.

Device repairability

The range is part of the Nicols works range, the repairability of which is fully guaranteed, the availability of spare parts except for shortages from our suppliers will be ensured for a period of 5 years after the sale of your device.

However, we remind you that the economic reality (parts + Labor + Transport) may lead us to declare your product irreparable.

Manufacturer's warranty

Your product is guaranteed for 2 years from the date of purchase from Expelec parts and labor (MO), so that your product is taken under warranty, it must reach us **in its original packaging (cardboard and packing), clean , without signs of opening or shocks**

FOR ANY PROBLEM OR MALFUNCTION, PLEASE CONTACT YOUR RESELLER, WHAT TO DO



www.expelec.fr



commercial@expelec.fr



33 (0)4.50.60.80.20



167 Rue des peupliers
74330 Epagny Metz-Tessy
France