




Convertisseur Réversible 8-Bay - Châssis

Theatrx

TWO TIME AWARD WINNER

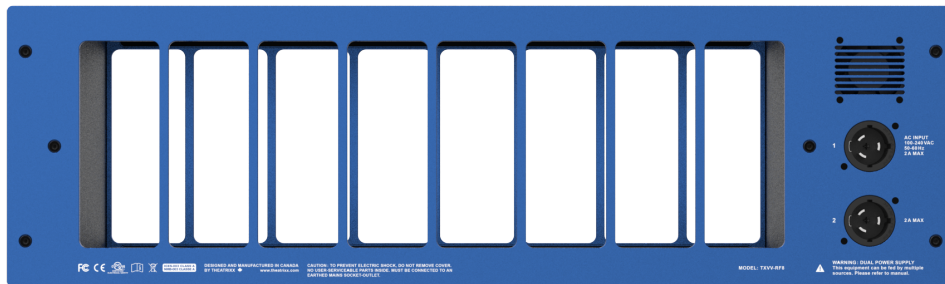

#XVVRF8

Le système de Convertisseur Réversible Theatrx est l'extension naturelle de la gamme primée de convertisseurs xVision, désormais disponible dans un format rack modulaire avec la même qualité de traitement et la même fiabilité que la marque xVision. Dans un effort continu de Theatrx pour éliminer de notre industrie les adaptateurs DC non professionnels, la conception modulaire permet à chaque système d'être configuré exactement selon les besoins, et même reconfiguré à la volée, avec une multitude de modules disponibles, comprenant SDI, HDMI, Fibre, HDBaseT et plus. L'unité de 3RU à 8 emplacements dispose de deux blocs d'alimentation surdimensionnés pour une fiabilité imbattable et une disponibilité pratiquement ininterrompue. Les alimentations sont configurées pour une commutation automatique en cas de panne avec des DEL à l'avant de l'unité indiquant l'état. L'alimentation principale est fournie via des connecteurs PowerCON True1 à double verrouillage. Les modules peuvent être insérés dans les deux sens, ce qui permet de positionner les entrées/sorties à l'avant ou à l'arrière de l'unité selon l'application. Il n'y a pas de PCB exposés car tous les modules sont fermés et donc protégés contre les chocs statiques, la poussière et l'usure générale. Des broches à ressort redondantes, plaquées or, avec rétention magnétique fournissent une alimentation DC aux modules, ce qui signifie qu'aucun câblage compliqué et aucune brique d'alimentation externe ne sont nécessaires. Le système de Convertisseur Réversible Theatrx est parfait pour la location d'installations haut de gamme, les tournées, la diffusion et toute autre application nécessitant une solution de conversion/traitement vidéo haute densité professionnelle et fiable. Le système est évolutif et d'autres modules seront ajoutés régulièrement. Le châssis du Convertisseur Réversible 8-Bay de Theatrx élimine le besoin d'étagères rack, d'adaptateurs DC et de velcro, offrant une solution professionnelle pour la distribution et la conversion vidéo.

Physique

Capacité

8 emplacements pour modules réversibles Theatrx

**Hauteur**

132mm (5.2po) – 3RU

Profondeur

178mm (7po)

Largeur

482.6mm (19po)

Poids (vide)

5kg (11lbs)

Poids (rempli)

10.2kg (22.5lbs)

Environnement**Température de fonctionnement**

0-40°C

Humidité de fonctionnement

0-90% RH sans condensation

Puissance requise**Alimentation**Deux blocs d'alimentation intégrés en redondance
2 entrées PowerCON True1**Consommation d'énergie**

200W max. par entrée

Plage de tension opérationnelle

90-250V



50-60Hz

Modules disponibles

La liste des modèles disponibles peut changer sans préavis.
Veuillez nous contacter si vous souhaitez avoir un modèle spécifique non-listé.
Des modèles vierges sont également disponibles.

SDI

SDI › HDMI
HDMI › SDI
SDI › Dist. Amplifier 1:4
SDI/HDMI Bidirectionnel
SDI Signal Repeater
SDI Audio DeEmbedder
SDI Audio Embedder
DisplayPort › QUAD-SDI
SDI Line Delay

Fibre

SDI › Fibre
Fibre › SDI
12G-SDI › Fibre 4K
Fibre › 12G-SDI 4K
HDMI › Fibre 4K
Fibre › HDMI 4K

IP

Streaming Server

HDMI

HDMI › Dist. Amplifier 1:4 4K

HDBT

HDMI › HDBT
HDBT › HDMI

Dans la boîte

Châssis du Convertisseur Réversible 8-Bay
Câble d'alimentation (câble d'alimentation)



supplémentaire sur demande)

Certification

**Cet appareil est
conforme aux
normes
internationales
suivantes**

CAN/CSA-C22.2 NO.60950
UL 60950
FCC Part 15 Class A
CE

Certifications



DESIGNED & MANUFACTURED
IN CANADA 