


## GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE

### 1. MISE SOUS TENSION DE L'UNITÉ

1. Raccordez le cordon d'alimentation à la prise de courant (H).
2. Appuyez sur le bouton Marche/Arrêt (J) pendant une demi-seconde pour mettre sous tension.

### 2. BRANCHEMENT DES ENTRÉES

1. Tournez le bouton Niveau principal (O) complètement vers la gauche avant de raccorder des entrées.
2. Branchez vos appareils sur les prises d'entrée (G, P).

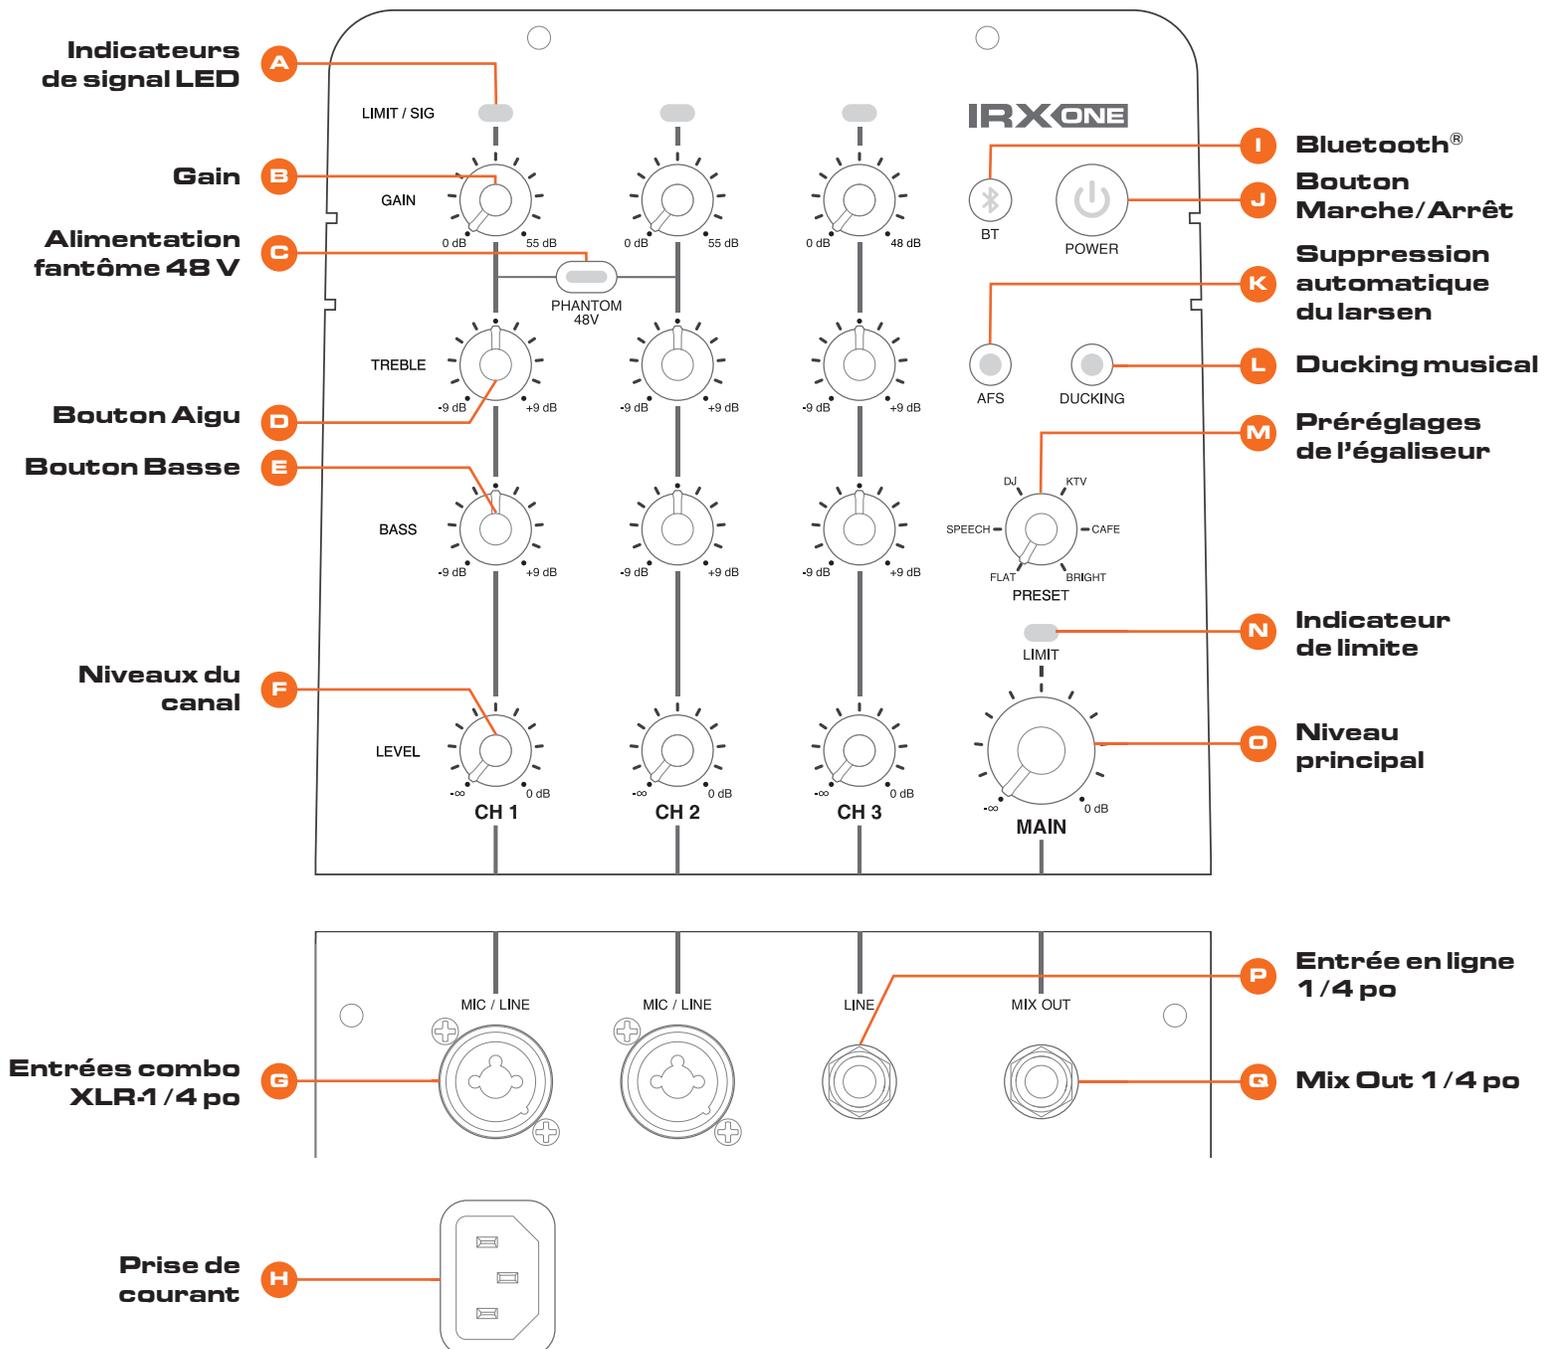


### 3. CONFIGURATION DES CANAUX

1. Sélectionnez un préréglage à l'aide du bouton de sélection du préréglage de l'égaliseur **(M)**.
2. Déterminez la source de l'amplification CH1 - CH3 **(B)** Pour le microphone, réglez sur 3 heures. Pour la source de ligne, réglez sur 9 heures.
3. Ajustez les niveaux du canal **(F)** pour atteindre le mixage souhaité.
4. Tournez lentement le bouton Niveau principal **(O)** vers la droite jusqu'à obtention du volume souhaité.

### 5. PLACEMENT DANS LA POSITION D'ÉCOUTE SOUHAITÉE

#### Position de l'enceinte

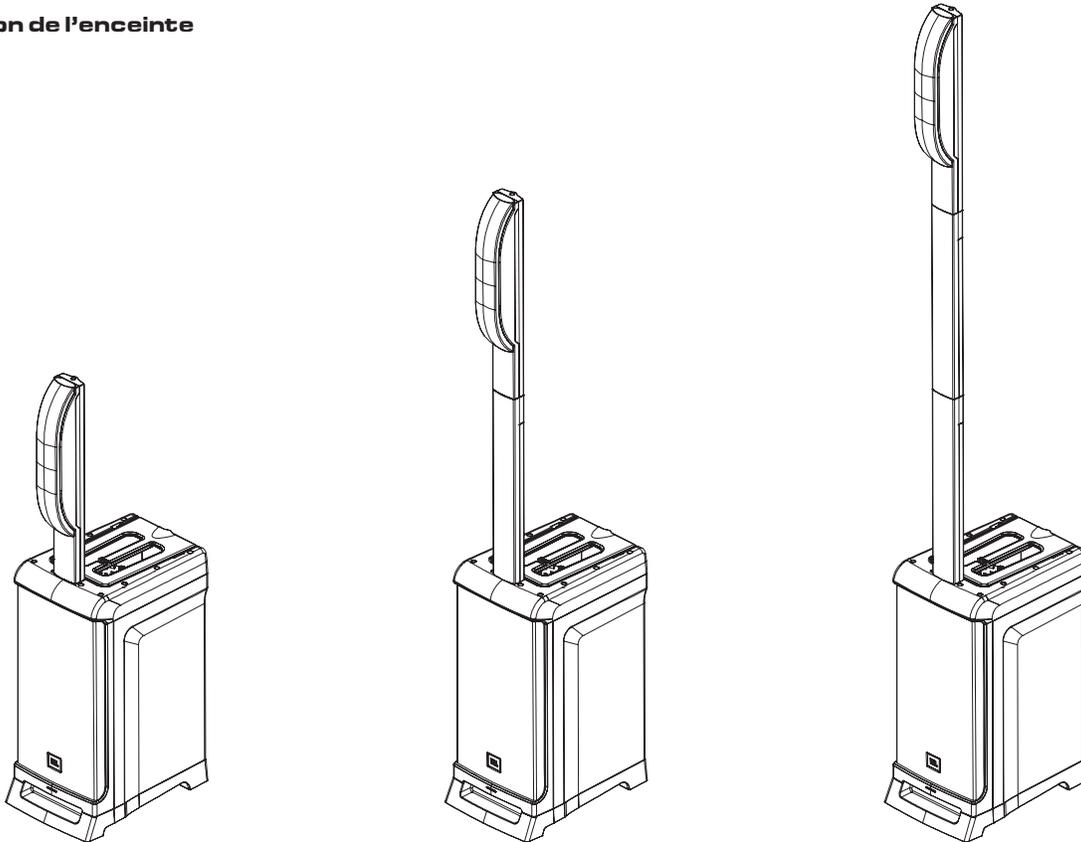

Pour la version française de ce document, veuillez visiter le site [www.jblpro.com/irxone](http://www.jblpro.com/irxone)

Die deutsche Version dieses Dokuments finden Sie unter [www.jblpro.com/irxone](http://www.jblpro.com/irxone)

Para la versión en español de este documento, por favor visite [www.jblpro.com/irxone](http://www.jblpro.com/irxone)

Para a versão em português deste documento, visite [www.jblpro.com/irxone](http://www.jblpro.com/irxone)

Per la versione italiana di questo documento, visitare [www.jblpro.com/irxone](http://www.jblpro.com/irxone)

이 문서의 한국어 버전은 [www.jblpro.com/irxone](http://www.jblpro.com/irxone) 를 방문하십시오

有關本文檔的中文版，請訪問 [www.jblpro.com/irxone](http://www.jblpro.com/irxone)

Pour une documentation complète, rendez-vous sur  
[www.jblpro.com/irxone](http://www.jblpro.com/irxone)

### 4. ASSOCIATION DE Bluetooth™ L'AUDIO

Cet équipement prend en charge le streaming audio Bluetooth.

Pour connecter votre équipement :

1. Activez le Bluetooth sur l'équipement émetteur.
2. Maintenez le bouton Bluetooth **(I)** pendant 2 secondes. Le voyant LED clignote lorsque l'enceinte IRX est en mode association.
3. Trouvez et sélectionnez l'enceinte IRX désirée sur votre équipement.