




A40

USER MANUAL



Stereo Amplifier with Bluetooth

CONTENTS

INTRODUCTION	-1-
PACKAGING CONTENTS	-1-
WARRANTY POLICY	-1-
SAFETY FIRST	-2-
WARNINGS	-2-
GETTING STARTED	-3-
WIRED CONNECTION	-3-
BLUETOOTH	-3-
HANDS-ON	-4-
INSTALLATION	-4-
TECHNICAL SPECIFICATIONS	-4-

INTRODUCTION

Thank you for purchasing a NEXT Audiocom A40. This user manual will provide you with useful information about your equipment. Please devote some time reading it and keep it at hand for future reference. **ATTENTION!** Because of the continuous evolution of techniques and standards, NEXT Audiocom reserves the right to change the specifications of its products without warning. For the most updated version of this manual and general information about this and other products, please visit our website www.nextaudiocom.com.

PACKAGING CONTENTS

When unpacking your product, carefully examine it for any signs of possible transit damage and inform your dealer immediately if any such damage has occurred. It is suggested that you retain the original packaging so that the product can be repacked in the future when necessary.

- NEXT Audiocom A40
- 2-Pole Phoenix Type Connector (Power Input)
- 4-Pole Phoenix Type Connector (Speaker Output)

WARRANTY POLICY

NEXT Audiocom products are warranted, by NEXT Audiocom, against manufacturing defects in materials or craftsmanship over a period of 2 years counting from the date of original purchase for final customer. The original receipt of purchase is mandatory for warranty validation purposes, and the product must have been bought from a NEXT Audiocom authorized dealer.

1


EN

SAFETY FIRST

Please take some time to review the following statements concerning safe use of your NEXT Audiocom A40.

- Read these instructions
- Keep these instructions
- Heed all warnings
- Follow all instructions
- Use the equipment only for its intended purpose as instructed in this manual
- Before installing, observe the applicable safety regulations for your country
- Always check if the equipment is installed securely and will not fall
- Never install close to ignition or heat sources such as radiators, ovens or any other apparatus that produce heat
- Do not use or install the equipment near water or exposed to rain
- If the equipment is not functioning properly or has been damaged in any way, switch it off immediately
- Do not open or try to service the equipment. It may only be repaired by authorized, qualified personnel

WARNINGS




Never remove the cover, because otherwise there may be a risk of electric shock. There are no user serviceable parts inside. Have repairs carried out only by qualified service personnel. The lightning flash with arrowhead symbol within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of uninsulated "dangerous voltage" within the product's enclosure that may be of sufficient magnitude to constitute a risk of electrical shock. The exclamation mark within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of important operating and maintenance instructions.

2

EN


GETTING STARTED

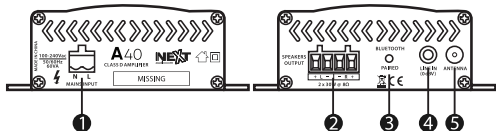

1. Mains Power Input
2. Speaker Output
3. Bluetooth Status LED
4. Audio Signal Line-in (AUX) - 3.5mm Jack
5. Bluetooth Antenna

WIRED CONNECTION

Use the 3.5mm Stereo Jack to connect your audio player to the A40.



BLUETOOTH CONNECTION

Ensure the A40 is connected to the power socket and turned on. The Bluetooth LED indicator starts flashing red. This indicates the A40 is ready to pair. Once successfully paired the LED turns solid red.


1. Turn on Bluetooth on your player and search for devices
2. Click "NEXT A40" to pair with your amplifier. Insert the PIN "2020" if requested.

3

EN

HANDS-ON

INSTALLATION



1. Use the A40 to mark the spots for the holes that will hold it in place
2. Drill the holes. Use the correct drilling bit for the chosen anchors. Make sure you use the right anchors for the surface you are installing on. (not included)
3. Check that the A40 is installed securely and will not fall
4. Connect all the cables

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Product Type: Class D Amplifier

Frequency Response: 20Hz-20kHz

Amplifier Output: 2 x 30W @ 8Ω

Bluetooth Technology: 2.1+EDR

Bluetooth Range: 10m

Input Sensitivity: 0dBV (0.7V)

Power Supply: AC 100V-240V/50Hz-60Hz

4

EN



Rua da Venda Nova, 295 | 4435-469 Rio Tinto, Portugal



info@nextaudiocom.com



www.nextaudiocom.com



instagram.com/next.audiocom




facebook.com/nextaudiocom

NEXT
audiocom

A40

MANUAL DO UTILIZADOR



Amplificador Stereo com Bluetooth

ÍNDICE

INTRODUÇÃO	-1-
CONTEÚDOS DA EMBALAGEM	-1-
POLÍTICA DE GARANTIA	-1-
SEGURANÇA EM PRIMEIRO LUGAR	-2-
AVISOS	-2-
PRIMEIROS PASSOS	-3-
LIGAÇÃO COM FIOS	-3-
LIGAÇÃO BLUETOOTH	-3-
MÃOS À OBRA	-4-
INSTALAÇÃO	-4-
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS	-4-

INTRODUÇÃO

Obrigado por adquirir o NEXT Audiocom A40. Este manual fornecerá informações úteis sobre o seu equipamento. Dedique algum tempo à leitura e mantenha-o à mão para referência futura.

ATENÇÃO! Devido à contínua evolução de técnicas e padrões, a NEXT Audiocom reserva-se o direito de alterar as especificações de seus produtos sem prévio aviso. Para obter a versão mais atualizada deste manual e informações gerais sobre este e outros produtos, visite nosso website www.nextaudiocom.com.

CONTEÚDOS DA EMBALAGEM

Ao desembalar o produto, examine-o cuidadosamente quanto a quaisquer sinais de possíveis danos durante o transporte e informe o seu revendedor imediatamente se algum desses danos tiver ocorrido. Sugere-se que guarde a embalagem original para que o produto possa ser reembalado no futuro, quando necessário.

- NEXT Audiocom A40
- Conector Tipo Phoenix de 2 Polos (Entrada de Alimentação)
- Conector Tipo Phoenix de 4 Polos (Saída para Colunas)

POLÍTICA DE GARANTIA

Os produtos NEXT Audiocom são garantidos, pela NEXT Audiocom, contra defeitos de fabricação de materiais ou de fabricação por um período de 2 anos a contar da data de compra original para o cliente final. A fatura original de compra é obrigatória para fins de validação da garantia, e o produto deve ter sido comprado num revendedor autorizado NEXT Audiocom.

SEGURANÇA EM PRIMEIRO LUGAR

Reserve algum tempo para rever as declarações seguintes sobre o uso seguro do seu NEXT Audiocom A40.


- Leia estas instruções
- Guarde estas instruções
- Preste atenção a todos os avisos
- Siga todas as instruções
- Use o equipamento apenas para o fim a que se destina, conforme instruído neste manual
- Antes de instalar, observe os regulamentos de segurança aplicáveis ao seu país
- Verifique sempre se o equipamento está instalado de forma segura e não cairá
- Nunca instale próximo a fontes de ignição ou calor, como radiadores, fornos ou qualquer outro aparelho que produza calor
- Não use ou instale o equipamento perto de água ou exposto à chuva
- Se o equipamento não estiver a funcionar corretamente ou tiver sido danificado de alguma forma, desligue-o imediatamente

AVISOS



Nunca retire a tampa, caso contrário pode haver risco de choque elétrico. Não existem peças reparáveis no interior. As reparações devem ser realizadas apenas por pessoal de serviço qualificado. O símbolo do relâmpago com ponta de seta dentro de um triângulo equilátero destina-se a alertar o utilizador sobre a presença de "tensão perigosa" não isolada dentro do invólucro do produto que pode ser de magnitude suficiente para constituir um risco de choque elétrico. O ponto de exclamação dentro de um triângulo equilátero tem o objetivo de alertar o utilizador sobre a presença de instruções importantes de operação e manutenção.


PRIMEIROS PASSOS

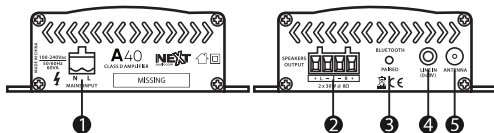

1. Entrada de Alimentação
2. Saída para Colunas
3. LED de Estado do Bluetooth
4. Linha de Sinal de Áudio (AUX) - Jack 3.5mm
5. Antena de Bluetooth

LIGAÇÃO COM FIOS

Use o jack stereo 3.5 mm para ligar o seu dispositivo de áudio ao A40.




LIGAÇÃO BLUETOOTH

Certifique-se de que o A40 está conectado à tomada e ligado. O indicador LED de Bluetooth começa a piscar em vermelho. Isso indica que o A40 está pronto para emparelhar. Depois de emparelhado com sucesso, o LED fica vermelho sólido.

1. Ligue o Bluetooth no seu aparelho e procure dispositivos
2. Clique em "NEXT A40" para emparelhar com o amplificador. Insira o PIN "2020" se solicitado.

MÃOS À OBRA

INSTALAÇÃO



1. Use o A40 para marcar os pontos dos orifícios que segurarão o A40
2. Faça os furos. Use a broca correta para as buchas escolhidas. Certifique-se de usar as buchas corretas para a superfície em que está a instalar. (não incluído)
3. Verifique se o A40 está instalado com segurança e não cairá
4. Conecte todos os cabos

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Tipo de Produto: Amplificador Classe D

Frequencia de Resposta: 20Hz-20kHz

Potência do Amplificador: 2 x 30W @ 8Ω

Tecnologia Bluetooth: 2.1+EDR

Alcance do Bluetooth: 10m

Sensibilidade de Entrada: 0dBV (0.7V)

Fonte de Alimentação: AC 100V-240V/50Hz-60Hz



 Rua da Venda Nova, 295 | 4435-469 Rio Tinto, Portugal

 info@nextaudiocom.com

 www.nextaudiocom.com

 [instagram.com/next.audiocom](https://www.instagram.com/next.audiocom)

 [facebook.com/nextaudiocom](https://www.facebook.com/nextaudiocom)