

## FUNCTIES

- IP67 water/stof bestendig
- Geen radio vergunning nodig en onbeperkt bereik\*
- Werkt op 2G/3G/4G en Wifi
- Bluetooth ingebouwd voor externe audio koppelingen
- GPS ingebouwd voor lokalisatie
- Professionele multipin audio connector
- Hoge batterijcapaciteit 3600mAh
- Overzichtelijk 2" kleurenscherm
- Tot 16 afzonderlijke kanalen zonder extra vergunningen te betalen
- Numeriek toetsenbord
- Programmeerbare zijtoetsen
- SOS-knop



## Technische gegevens

### GSM NETWORK

TDD LTE	38/40
FDD LTE	1,2,3,5,7,8,20,28
WCDMA	1,2,5,8
GSM:	2,3,5,8

### NETWORK

2G/3G/4G of wifi 2,4GHz 802.11b/g/n

### Scherm

2" LCD 240\*320 kleurenscherm

### Geluid

1W luidspreker met geluidsversterking

### ACCESSOIRE

Stevige multipin connector (Hytera PD6 comp.)

### GPS

GPS/Beidou/Glonass

### BATTERIJ

3600mAh

### AFMETINGEN

133\*52\*30mm (zonder antenne)

### GEWICHT

232 gram (inclusief batterij/antenne)

## Standaard meegeleverde accessoires:

Desktop lader

antenne

batterij


clip



## POC-APP

A-POC is een push to talk app voor android apparaten. Spreek met uw walkie talkies vanaf uw smartphone.

- Installeer op uw eigen apparaat die u steeds bij heeft
- Is compatibel met de professionele walkie talkies
- Gespreksopname, beluister recente of gemiste gesprekken opnieuw
- Bekijk GPS locaties van de andere toestellen
- Privé en groeps gesprekken

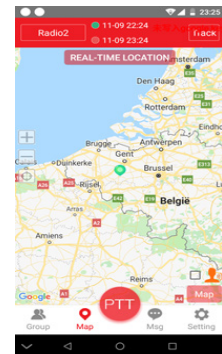

## POC-Dispatcher

A-POC is een PC-software waar u wereldwijd in verbinding staat met uw walkie talkies.

- Mee luisteren en beantwoorden van gesprekken via de computer
- Lijst van actieve gebruikers
- Zenden tekst berichten
- Privé en groep oproepen
- Maken van tijdelijke groepen
- Weergave van de GPS locaties
- Geofence
- Gespreksopnames

